

Handleiding Wi-Fi module Inverter+ (2019)

Zorg ervoor dat volgende in orde is alvorens te beginnen:

- Zorg ervoor dat er een sterk en stabiel Wi-Fi signaal is wanneer je bij de warmtepomp staat
- Connecteer je GSM met het thuisnetwerk (niet via 3G/4G)
- Zorg dat je het wachtwoord van je thuisnetwerk bij de hand hebt
- Zorg dat de GPS functie op je GSM aanligt


STAP 1:



Zoek de **fairland smart pool** app in de appstore of Playstore



STAP 2:

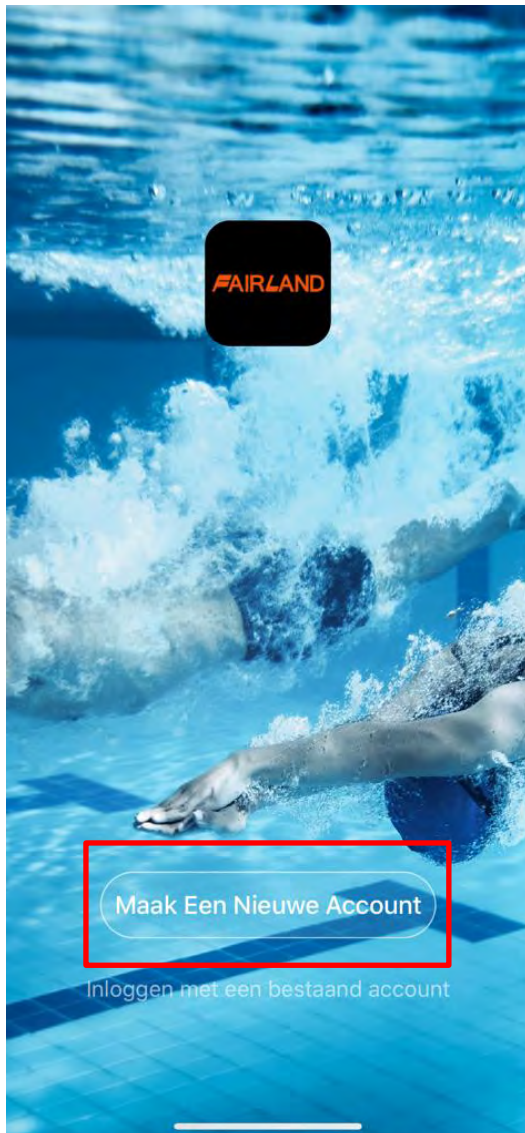

Bij het openen van de applicatie is dit het startscherm.

Je krijgt de keuze om een account aan te maken of in te loggen via een bestaand account.

- ➔ Maak een nieuw account
- ➔ Inloggen met een bestaand account

STAP 3:

09:44 4G

Privacy Policy

Fairland Smart Pool Privacy Policy

Our Privacy Policy was updated on September 20, 2018 and will take effect on September 25, 2018. We have revamped the Privacy Policy front and back so that from this date onwards, this Privacy Policy will be able to provide details about how we manage the personal information you disclose when using Fairland Smart Pool products and services.

Please read our privacy policy carefully and let us know if you have any questions.

This Privacy Policy describes how Fairland Electric (China) Limited and its affiliates (hereinafter referred to as "Fairland Smart Pool", "we" or "us") collect, use, disclose, process, and protect the information you provide to us through the Fairland Smart Pool app when using our products or services. If we ask you to provide certain information in order to verify your identity when using Fairland Smart Pool products or services, we will use this information in strict accordance with this Privacy Policy and/or our User Terms and Conditions.

1. What information is collected, and how we use it

a. Types of information collected

In order to provide our services to you we will ask you for personal information that is necessary for us to successfully provide these services. If you do not provide us with this personal information, we may not be able to provide our products or services to you.

We will only collect the information that is necessary for its specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes. We may collect the following types of information (which may or may not be personal information):

- **Information you provide to us or upload:** we may collect personal information you provide to us, like your name, mobile phone number, email address, Fairland Smart Pool account information (e.g. your security related information, name etc.), or data you may sync with the device you use to access the Fairland Smart Pool, information used to create your account or related to your account setup on the Fairland Smart Pool, devices you add or information that you send, and feedback.
- **Information related to the handheld device terminal or your SIM card:** we may collect information related to the operation of the Fairland Smart Pool handheld device terminal. For example, IMEI number, the version of your operating system, model name of your device, and network operator (These information will be only used for running the APP, and will not be uploaded to server). We may also collect information about the device associated with your account. For example, MAC address, DID, network status of the device (IP/network signal), and the version of your firmware.
- **Information we designate that is about you:** We may collect and use content such as information related to your Fairland Smart Pool account:
- **Location information** (only for specific services/functionalities): various types of information on your location. For example, region, country code, city code, mobile network code, mobile country code, cell identity, district name, longitude and latitude information, time zone settings, language settings.
- **Log information:** information related to your use of certain functions, apps and websites. For example, IP address (It will be only retained in the local APP in your phone, will not be uploaded to server), network request information, temporary messaging history, standard system logs, and crash information.
- **Account credentials:** information related to your account credentials. For example, password, password security questions and answers, etc.
- **User scenario:** While you use functions like scenario, automation and so on, we will collect your setting information which support to afford intelligent scenario service to you.

b. How this personal information can be used

Personal information is collected for providing services and / or products to you, and legal compliance on our part under applicable laws. You hereby consent that we may process and disclose personal information to our affiliated companies (which are in the communications, social media, technology and cloud businesses), Third Party Service Providers (defined below) for the purposes stated in this Privacy Policy.

b-1. We may use personal information for the following purposes:

Niet akkoord


Akkoord

Aanvaard de privacy policy van de applicatie

STAP 4:

Registratie kan via de smartphone of via e-mail adres.

Om van optie te veranderen duwt u op de knop rechtsboven

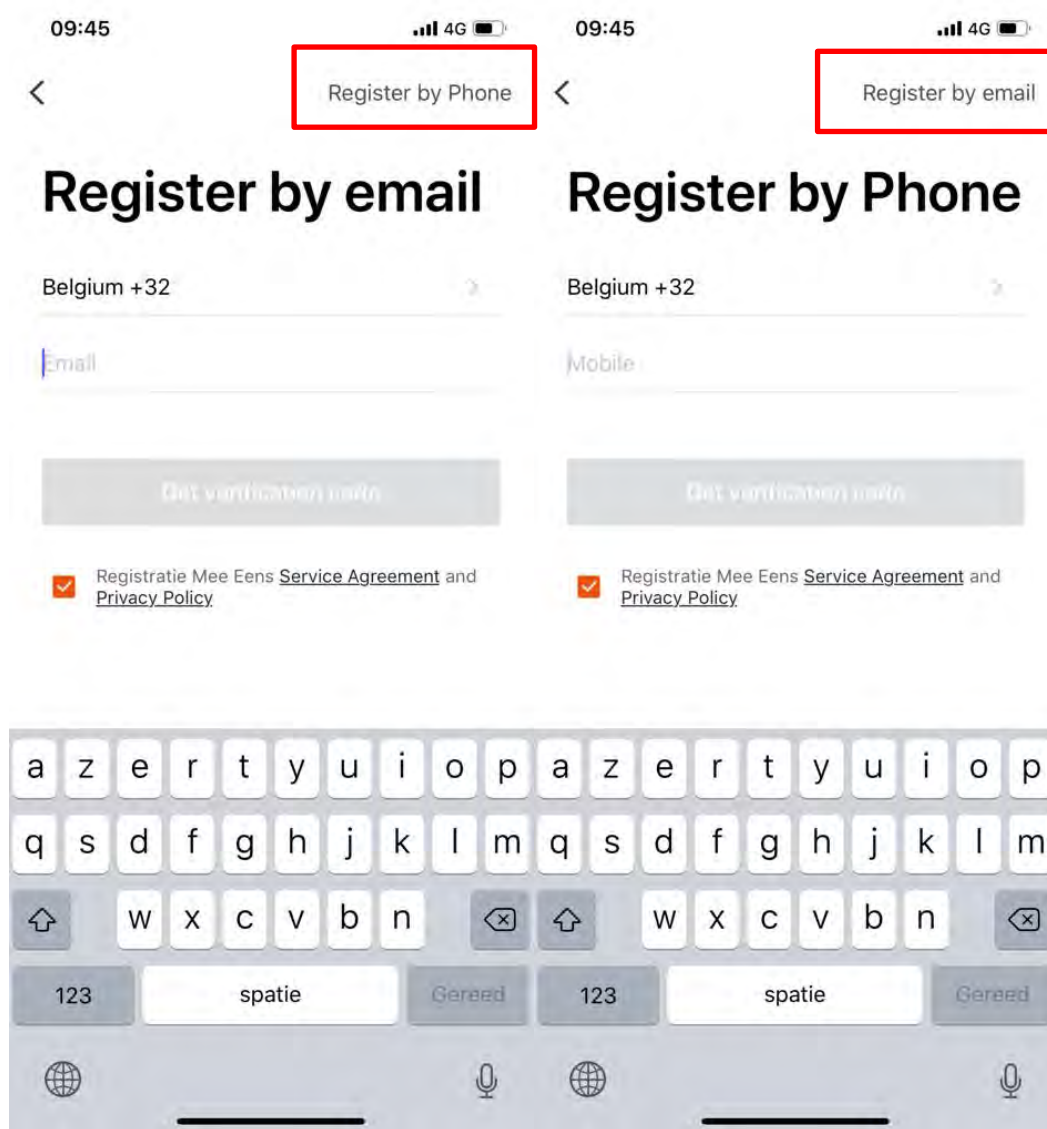

→ Om je via E-mail te registreren dien je een geldig E-mail adres waar je toegang tot hebt in te geven.

→ Wanneer je via GSM een account aanmaakt laat je de eerste **0** van je gsm nummer weg.
Bv. Voor Belgisch nummer. 0498 59 18 58 geef je 498591858 in

STAP 5:

Nu ontvang je een 6 cijferige code via SMS wanneer je registratie doet via je telefoon nummer. Indien je via E-mail adres werkt ontvang je een mail.



STAP 6:



→ Geef een zelf gekozen wachtwoord in.
Combineer cijfers en letters.


→ Klik op beëindigd indien je een wachtwoord
gekozen hebt.




Dit wachtwoord in combinatie met je E-mail adres of gsm nummer zijn je inloggegevens voor in de toekomst.

STAP 7:

Volgende Pop up zal verschijnen op het scherm en dien je toe te staan.

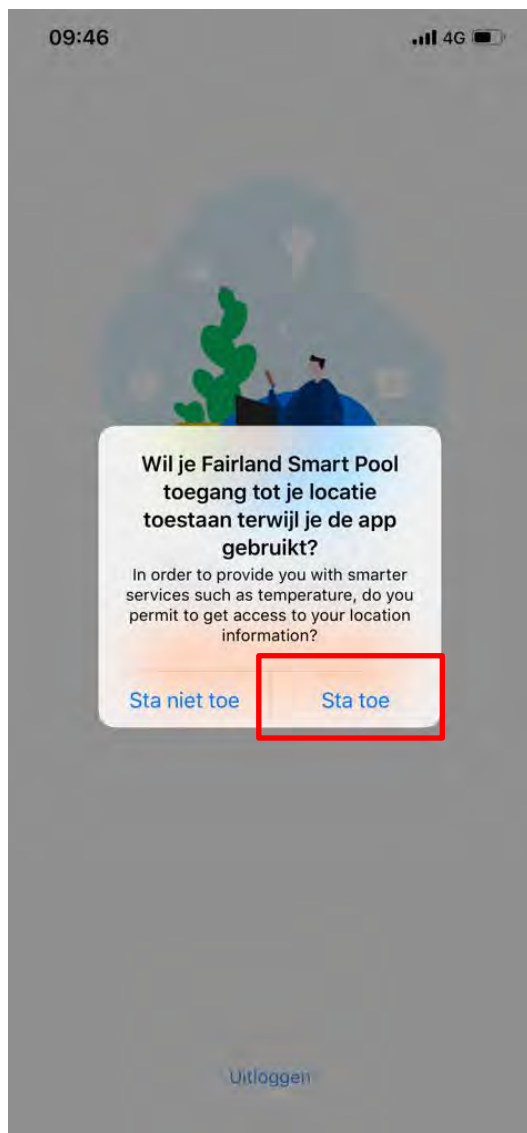

STAP 8:

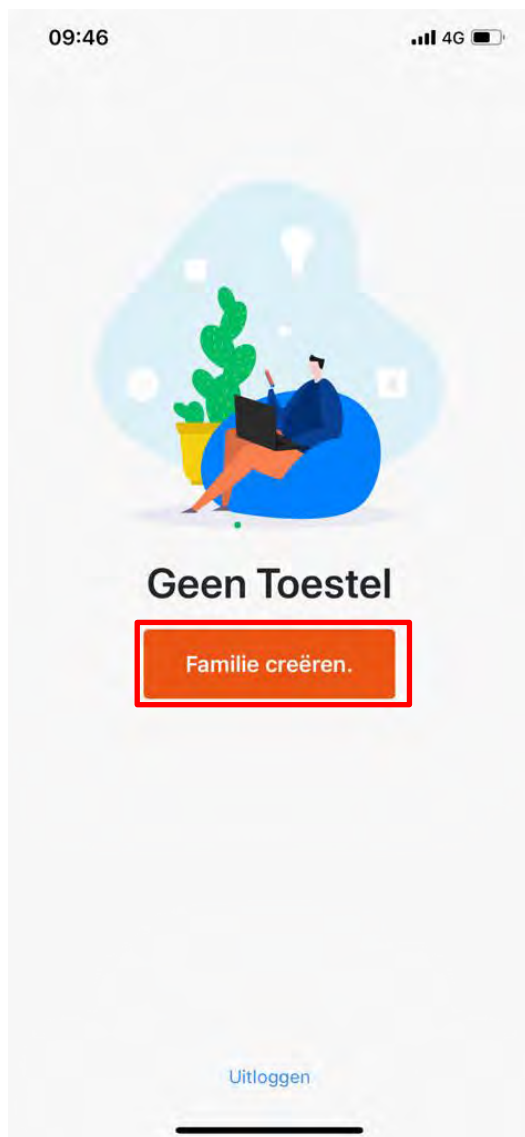

Klik op de knop **familie creëren**

STAP 9:

09:49

Annuleren Families toevoegen Beëindigd

Home-naam Voer Home-naam in

Familielocatie Stel locatie in

Welke kamers zijn uitgerust met smart-toestellen?

- Woonkamer ✓
- Slaapkamer ✓
- Extra Slaapkamer ✓
- Eetkamer ✓
- Keuken ✓
- Studeerkamer ✓


[Voeg andere kamers toe](#)

Later kunnen kamerinstellingen steeds aangepast worden.

→ Kies een home naam. Maakt niet uit wat.

→ duw op **stel locatie in**

STAP 10:

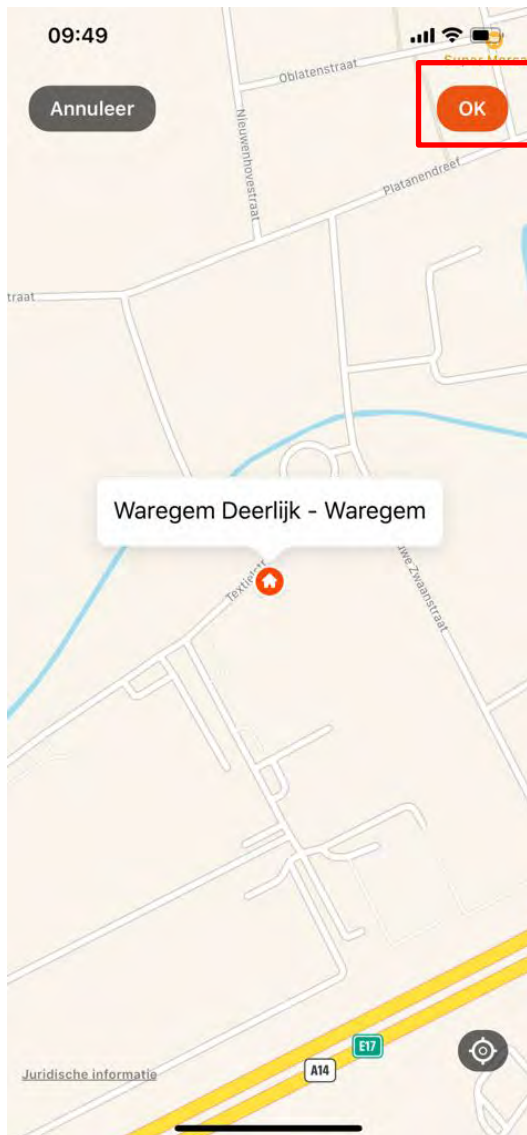

De applicatie zal je lokaliseren op basis van je GPS signaal. Indien hier een blanco scherm verschijnt en de applicatie geen locatie weergeeft keer je terug naar **STAP 9**.

Geef dan enkel een Home-naam in en klik rechtsboven op de **beëindigd** knop.

STAP 11:



Je verkrijgt volgende pop u. Duw hier op de knop **beëindigd**.

STAP 12:


Duw gedurende 3 seconden op de knop van de wifi module



Wanneer je deze loslaat zal het wifi lampje rood fllikkeren.




STAP 13:

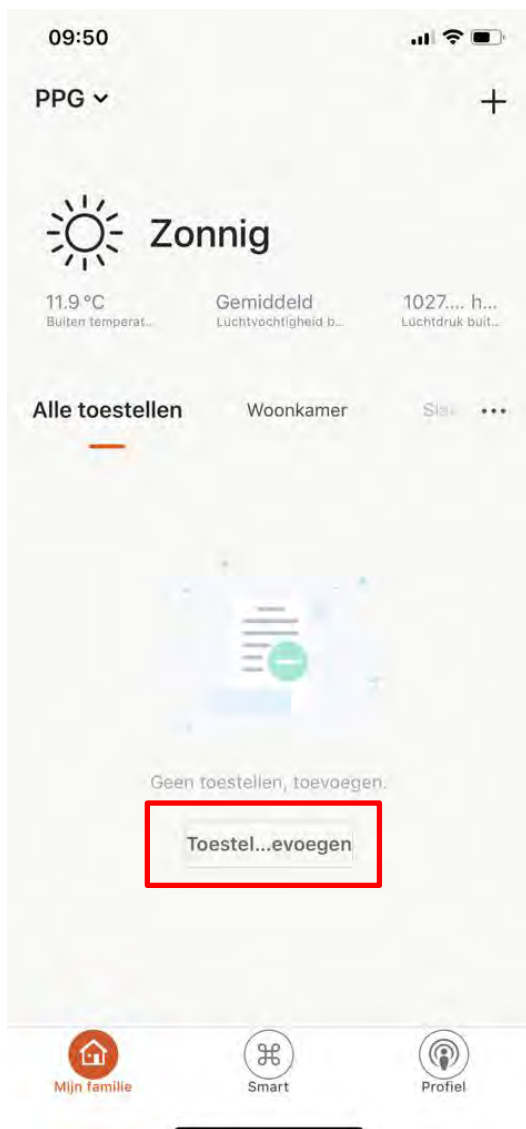

Duw dan op de knop **toestel toevoegen**

STAP 14:

In deze stap bevestig je dat het lampje op de wifi module rood/oranje aan het pinken is.

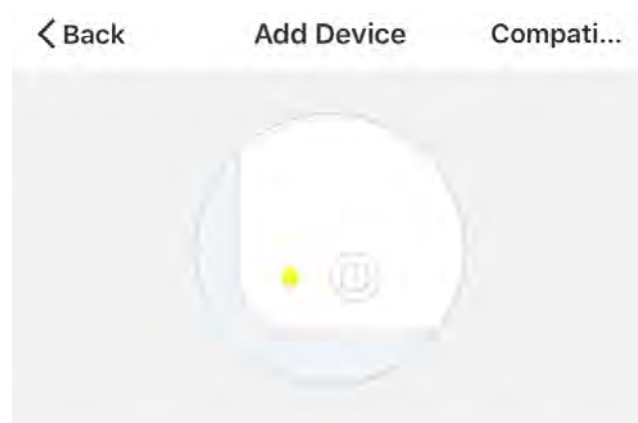

Power on the device and confirm that indicator light blinks rapidly

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink

STAP 15:

In deze stap maak je verbinding met je thuisnetwerk. Geef de code van je thuis netwerk in en bevestig. De applicatie ondersteund enkel 2.4GHz Wi-Fi netwerken.



→ Geef hier het wachtwoord in.

→ je kan **hier** ook een ander netwerk selecteren.


STAP 16:

Zorg dat je telefoon dicht bij de warmtepomp is en dat er een sterk wi-fi signaal is.



Wanneer het lampje op de wifi module groen schijnt is de verbinding gelukt.

STAP 17:

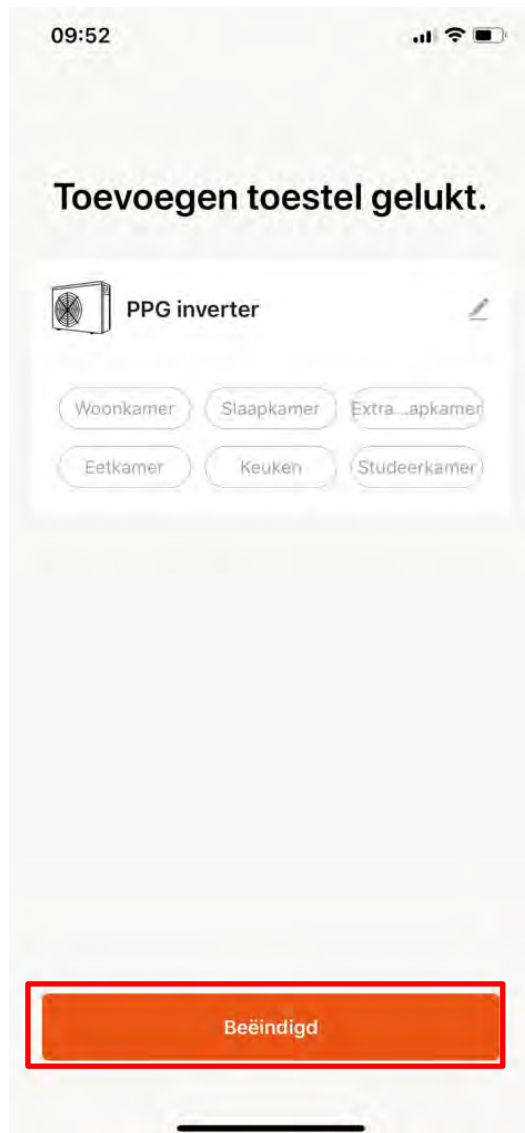

Toevoegen toestel is gelukt.

→ duw op de **beëindigd** knop

STAP 18:

Hierna krijg je volgend scherm. Hier kan je alle settings doen voor de warmtepomp.



Dit is het algemeen startscherm wanneer je na de connectie je applicatie open doet.

Duw gewoon je warmtepomp aan (je kan je warmtepomp een naam geven: in dit geval PPG Inverter)

Dan verkrijg je terug het voorgaande scherm om de bediening te doen.

